


STACJA POGODOWA AGROSONIC CORDULUS O WARTOŚCI 20 TYS. ZŁ ZA 1 ZŁ!

Zamów produkty z serii AGROSONIC PRO* lub nawozy dolistne AGROSONIC**, a otrzymasz bezpłatny montaż i serwisowanie profesjonalnej stacji pogodowej wraz z praktyczną aplikacją mobilną.

Szczegółowe warunki oferty – pod naszym numerem telefonu.

* Dotyczy produktów: AGROSONIC TRICHO, AGROSONIC FUNGI, AGROSONIC BACTI-P, AGROSONIC BACTI-N, AGROSONIC STONKA.

** Dotyczy produktów: AGROSONIC NUTRI, AGROSONIC AMINO.

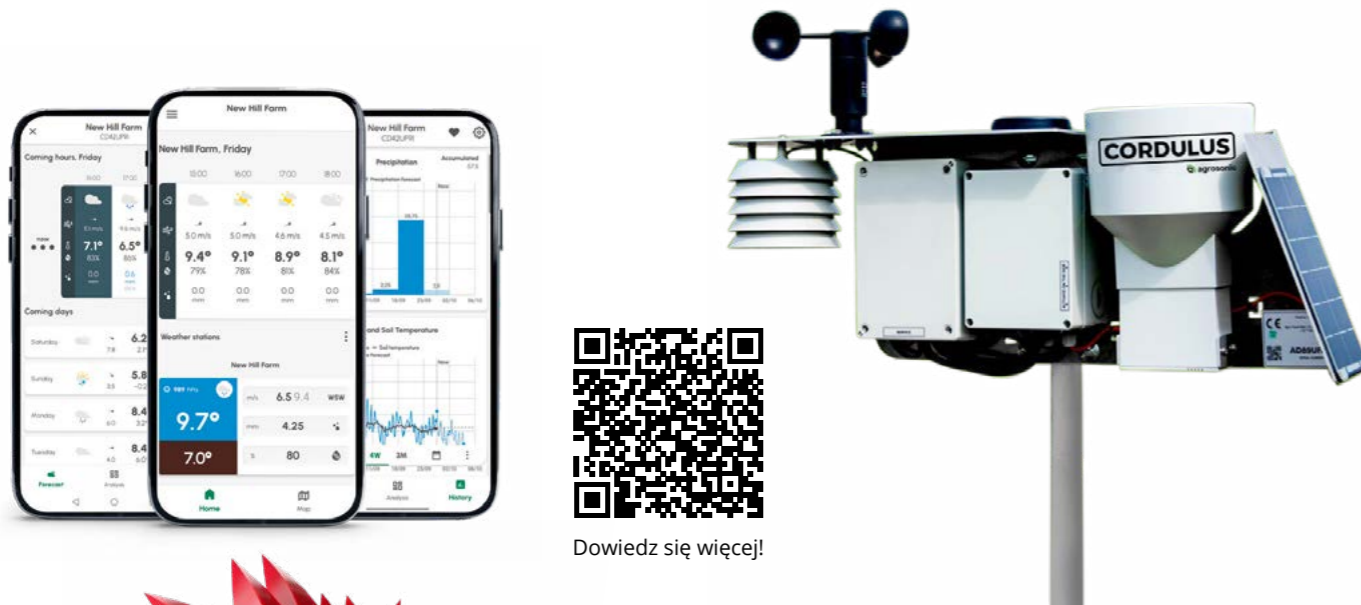

Agrosonic radzi:
Już dziś umów się na darmową wizytę agronoma w Twoim gospodarstwie i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach.

kontakt@agrosonic.pl
+48 573 208 208
www.agrosonic.pl

 agrosonic  agrosonic_pl

 **agrosonic**

Polish Agro Sp. z o.o.
ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz
tel.: +48 573 208 208, e-mail: sekretariat@polishagro.pl

ADJUMAX PRO

 **agrosonic**

**Stabilność i skuteczność
cieczy roboczej**



ADJUMAX PRO

agrosonic

Skuteczność środków ochrony roślin nie zależy wyłącznie od ich składu czy zastosowanej dawki. W praktyce jednym z najważniejszych, choć często niedocenianym czynnikiem jest jakość wody użytej w cieczy roboczej.

Korzyści

- ↳ Zmniejsza napięcie powierzchniowe kropli opryskowej.
- ↳ Stabilizuje pH cieczy roboczej – chroni substancje aktywne przed rozkładem.
- ↳ Skutecznie zmiękcza wodę, redukuje jony wapnia, magnezu i żelaza.
- ↳ Zawiera surfaktant poprawiający pokrycie roślin cieczą.
- ↳ Zwiększa stabilność roztworu.
- ↳ Zapobiega negatywnym reakcjom między składnikami mieszaniny.
- ↳ Zapobiega rozwarstwianiu i wytrącaniu składników w mieszaninie.

pH ma znaczenie!

Nieodpowiedni odczyn cieczy roboczej może obniżyć skuteczność pestycydów nawet o 70%. ADJUMAX PRO przywraca równowagę.



Zalecenia stosowania

PARAMETR	ZALECENIE
Dawka standardowa	250 ml na 250 l cieczy roboczej.
Dawka przy twardej wodzie	300 ml na 250 l cieczy roboczej.
Zakres stosowania	Środki ochrony roślin, nawozy dolistne, biostymulatory.
Kompatybilność	Kompatybilny z większością ŚOR, w tym glifosatem.
Czas stabilności cieczy	Do 24 godzin w przypadku fungicydów.
Kontrola pH	Zalecane użycie papierka lakmusowego lub miernika pH.
Kolejność mieszania	1. Uzupelnic zbiornik do połowy objętości wodą. 2. Wlać ADJUMAX PRO przy włączonym mieszadle. 3. Dodać pozostałe składniki. 4. Uzupelnic wodą do pełnej objętości.

Czy wiesz, że...

Twarda woda, nieprawidłowe pH, słaba rozpuszczalność składników czy rozwarstwianie się mieszaniny to problemy, które realnie obniżają skuteczność zabiegu. Ich efektem są nie tylko straty plonu, ale również konieczność wykonywania kosztownych poprawek.

ADJUMAX PRO to profesjonalny preparat łączący funkcje adiuwantu, kondycjonera wody oraz stabilizatora cieczy roboczej.

Dzięki zaawansowanej formulacji produkt skutecznie eliminuje negatywne skutki twardej wody i nieprawidłowego pH. Ułatwia mieszanie składników w zbiorniku, zapobiega wytrąceniom i zwiększa skuteczność aplikowanych środków ochrony roślin.

Surfaktant poprawia pokrycie liści cieczą i jej przyczepność, a także wchłanianie substancji aktywnych przez roślinę. ADJUMAX PRO działa kompleksowo – zwiększa efektywność zabiegu, ogranicza straty i wspiera plonowanie.

ADJUMAX PRO to nowoczesny kondycjoner wody, który działa na źródło problemu. Stabilizuje pH, redukuje wpływ twardej wody oraz poprawia mieszalność produktów i skuteczność aplikacji.